

Funktaster

WPH-01 & WPH-01-A

Funktaster ermöglicht die drahtlose Steuerung von einem oder mehreren Produkten von Plejd. Die Einstellungen können bequem in der Plejd-App vorgenommen werden. WPH-01 kann einfach mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben installiert, oder an einer Standard-Gerätedose befestigt werden. Wählen Sie zwischen einfacher und doppelter Schalterwippe

WPH-01-A ist eine Variante von WPH-01 mit Pfeilen auf dem Schalter für die Verwendung mit Sicht- und Sonnenschutz.



Technische Daten

Batterielebensdauer	Bis zu ca. 15 Jahre (CR2032)
Umgebungs- temperatur	-25 bis +35 °C, Nicht kondensierend
Abmessungen	Einbaurahmen 71x71 mm Einbautiefe 0 mm Abdeckplatte 55x55 mm

Funk

2,4 GHz-Netz Bluetooth® <10 dBm	Funkreichweite: Ca. 10 m in Innenräumen. Batteriebetriebene Produkte erweitern die Reichweite des Plejd-Mesh nicht.
---------------------------------------	---

Artikelübersicht


Artikelübersicht	Kompatibel mit	RAL
WPH-01-55W	Weißer Rahmen*	9010
WPH-01-55B	Rahmen schwarz matt**	9005
Pfeile		
WPH-01-A-55W	Weißer Rahmen*	9010
WPH-01-A-55B	Rahmen schwarz matt**	9005

*Kompatibel mit weißen 55 mm-Rahmen, wie dem Gira System 55¹ (RAL 9010) und der Jung A/AS-Serie² (RAL 9016).


**Kompatibel mit 55 mm-Rahmen schwarz matt, wie dem Gira System 55¹ und der Jung A-Serie².

¹ Die Marke gehört zu Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.

² Die Marke gehört zu Albrecht Jung GmbH & Co. KG.

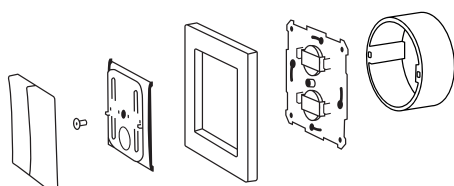

Montage an der Außenseite einer Gerätedose mit Schrauben

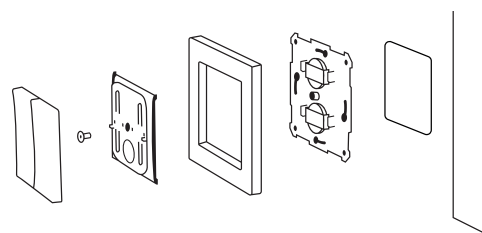

Montage mit beiliegendem Klebeband an einer Wand